
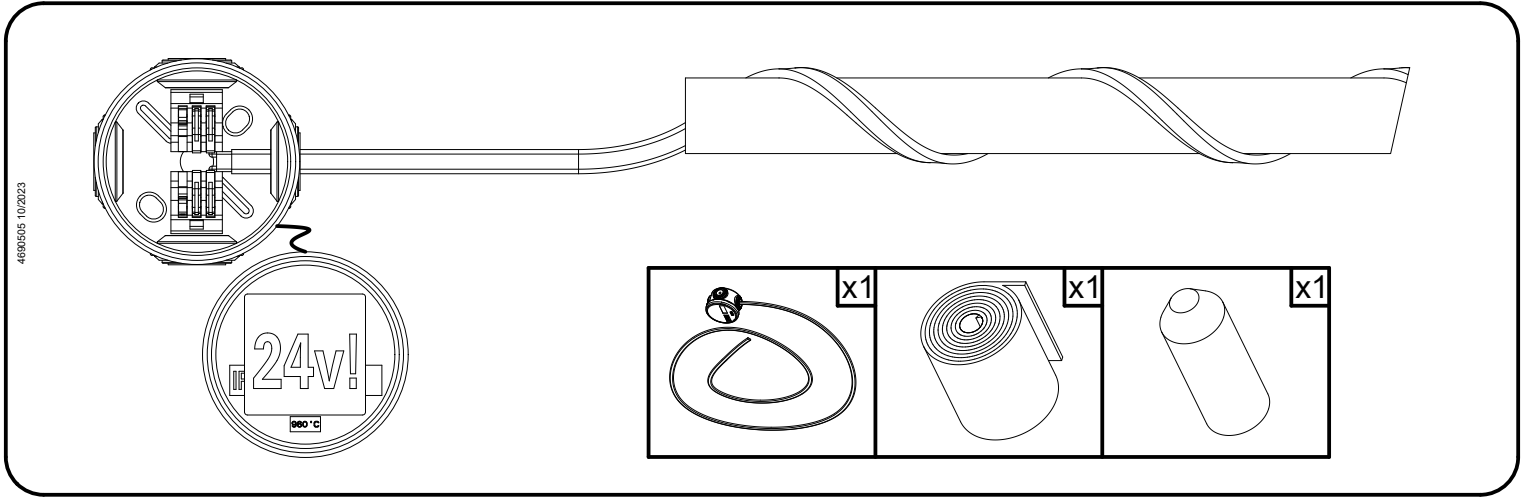


LA BUVETTE®

Parc d'activités Ardennes Emeraude
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
FRANCE
TEL : 03 24 52 37 20 - Int. : +33.324 523 723
S.A.V. : +33 (0)3 24 52 37 27
Internet : www.labuvette.com
e-mail : commercial@labuvette.com

Câble chauffant autorégulant 24V C162



FR

L'entreprise est dérogée de toute responsabilité :

- S'il est fait un autre usage que celui prescrit par LA BUVETTE
- Si les prescriptions d'installation et d'utilisation décrites dans ce document ne sont pas respectées.
- S'il est apporté des modifications techniques ou fonctionnelles non autorisées par LA BUVETTE.

Couper l'alimentation électrique lors de l'installation et pour toutes interventions ultérieures.

L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en 24 V AC.

Caractéristiques techniques :

Résistance 20 W/m à 0°C

Tension : 24 V AC

GB

The company LA BUVETTE is released from any and all liability :

- If the device is used for other purpose than that which is originally intended.
- If the installation, operation and maintenance instructions described in this document are not observed.
- If technical or functional modifications have been performed without LA BUVETTE's authorisation.

Disconnect the power supply during the installation and all later interventions.

The device is only designed for use in a 24 V AC installation.

Technical Specifications :

Heating element 20 W/m at 0°C

Voltage : 24 V AC

DE

Das Unternehmen LA BUVETTE ist von jeglicher Haftung freigestellt :

- Wenn das Gerät zweckentfremdet eingesetzt wird.
- Wenn die Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen in diesem Dokument nicht beachtet wurden.
- Wenn ohne Genehmigung von LA BUVETTE technische oder funktionale Änderungen, vorgenommen wurden.



Die Stromversorgung während der gesamten Installation und bei allen späteren Eingriffen trennen.





Das Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in einer 24 V AC-Anlage ausgelegt.

Technische Merkmale:

20 W/m Widerstand bei 0°C

Spannung: 24 V AC

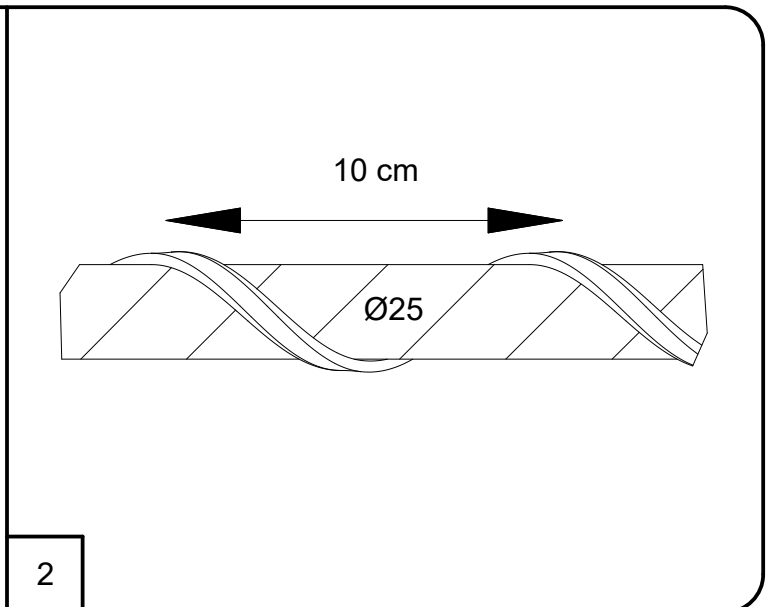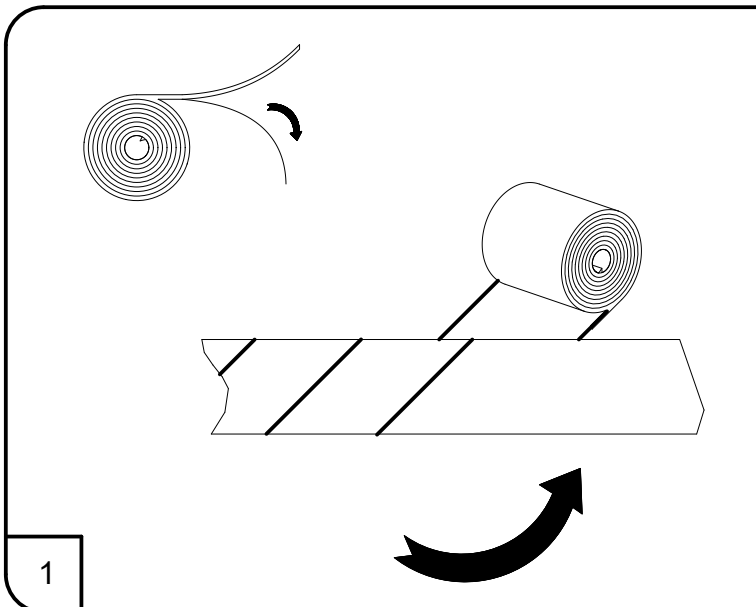

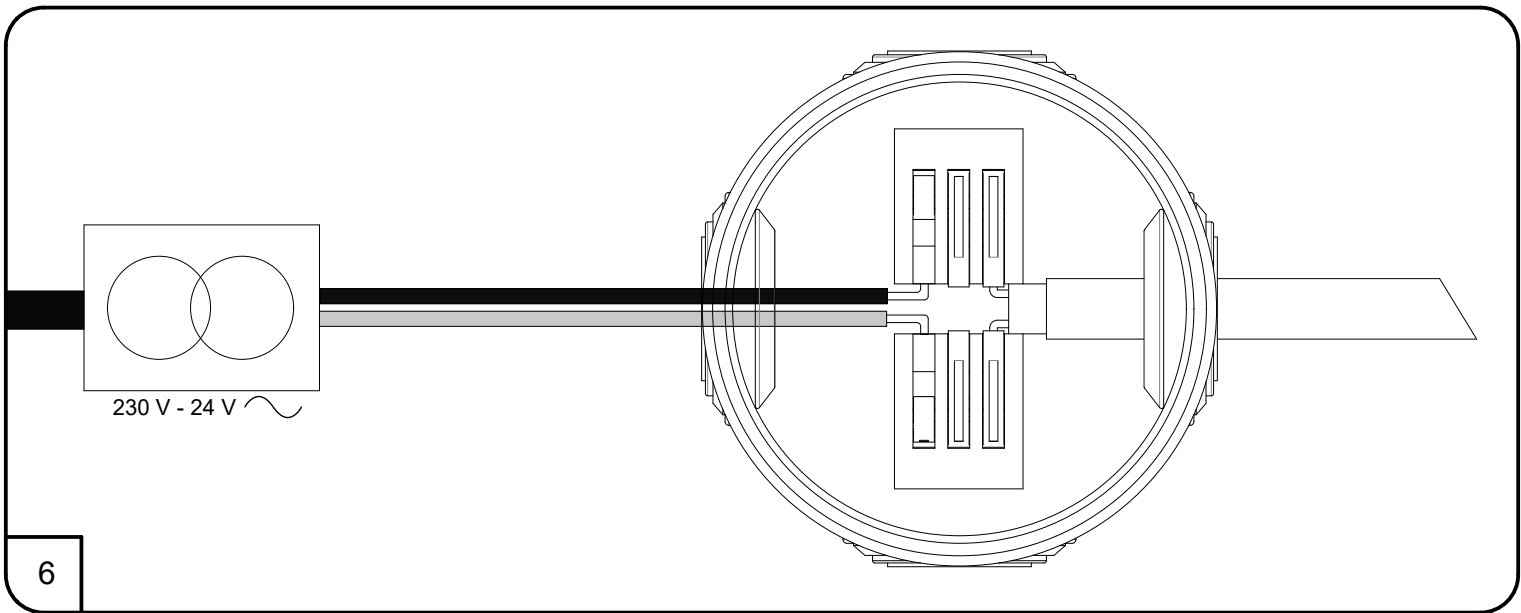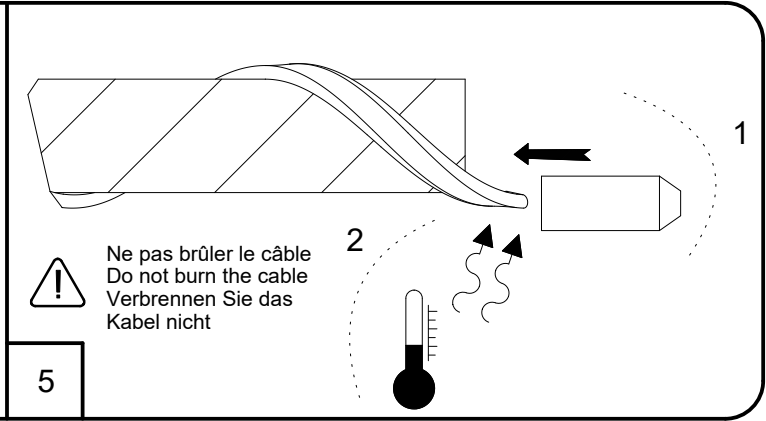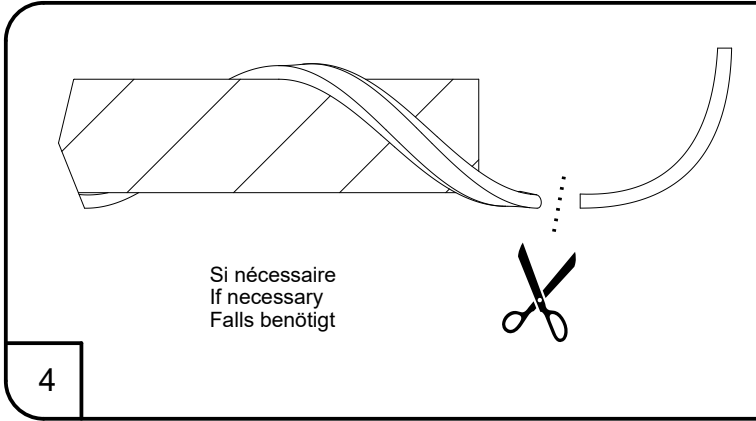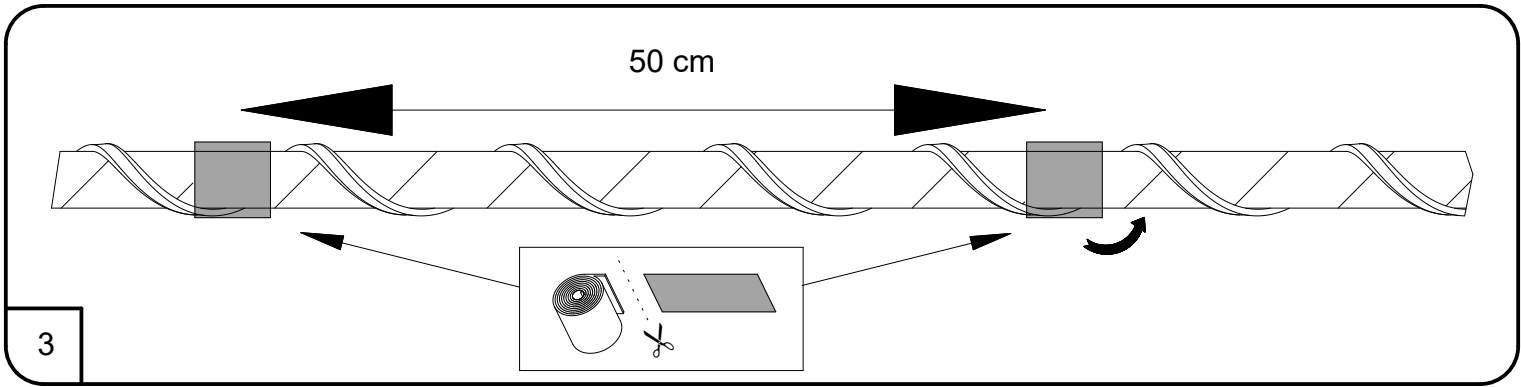

Accessoires / Accessories / Zubehöre

A505
Transformateur 230/24V
Transformer 230/24V
Transformator 230/24V

C175
Adhésif alu 50m
Aluminum adhesive 50m
Aluminiumkleber 50m

A456
1m Gaine isolante
1m Insulated jacket
1m Isolierender Mantel

A358
Protection galvanisée
Galvanized protection
Verzinkter Schutz